

Samenspel tussen asfalt en groen

H. Parren;
Wegenbouwbedrijf J. Lintzen B.V.

Klantvriendelijk moet het bedrijf van boomkweker Frank Thijssen zijn. Daartoe heeft hij voor zijn professionele klantenkring het cash & carry concept uitgewerkt. De klanten kiezen hun bomen, struiken en planten die ze direct verzamelen en meenemen. Een vlakke vloer is noodzakelijk om de karren met kleine wielen comfortabel tussen de velden te rijden. Om de optimale kwaliteit van de producten te bereiken is een goede waterhuishouding voor de planten noodzakelijk. Met de nieuwe asfaltverharding is op het 2,5 hectare grote terrein aan alle eisen voldaan.

Cash & Carry

De ideeën van boomkweker Frank Thijssen uit Belfeld om zijn bedrijf uit te breiden met een cash & carry voor allerlei soorten en maten bomen, struiken en planten, zijn door de afdeling Landmeetkunde en Ontwerp van Wegenbouwbedrijf J. Lintzen B.V. uitgewerkt en op papier gezet. Bij de boomkwekerij, gelegen aan de Elshoutweg in het Limburgse Belfeld, is ruim 2,5 hectare van het bedrijfsterrein ingericht als tijd- en kostenbesparend inkoopadres voor hoveniers, tuincentra en specialisten in institutioneel grootgroen. Frank Thijssen heeft hiermee de primeur in Nederland voor sier- en grootgroen en draagt de naam ProfiGreen Cash & Carry.


Terreinindeling

Het cash & carry terrein is verdeeld in velden, wegen en een parkeerplaats. De velden met een oppervlak van 18.000 m² zijn omgeven door speciale betonbanden met uitsparingen voor het vastzetten van twee lagen folie. Tussen de folie is lava aangebracht als onderdeel van het drainage systeem voor de aan- en afvoer van water. Het overtollige

water wordt afgevoerd en opgeslagen in een bassin en hergebruikt voor het kunstmatige beregenen van de bomen, struiken en planten. Tussen de velden zijn asfaltwegen aangelegd en een parkeerplaats voor het verladen van het groen met een totaal oppervlak van 8.000 m². De klanten kunnen zich comfortabel tussen de velden begeven om hun keuze te maken in het ruime assortiment groen, deze op speciale karretjes vervoeren naar de parkeerplaats en te verladen op eigen transportmiddelen.

Constructie			
Deklaag	Dichtasfaltbeton	0/11	40 mm
Onderlaag	Grindasfaltbeton	0/32	60mm
Fundering	Menggranulaat	0/40	250 mm

Na de nodige voorbereidingen en overleg met Frank Thijssen is de complete onder- en bovengrondse infrastructuur door Wegenbouwbedrijf J. Lintzen B.V. in het voorjaar gerealiseerd en voor de aanvang van het plantseizoen afgerond tot volle tevredenheid van alle betrokken partijen.

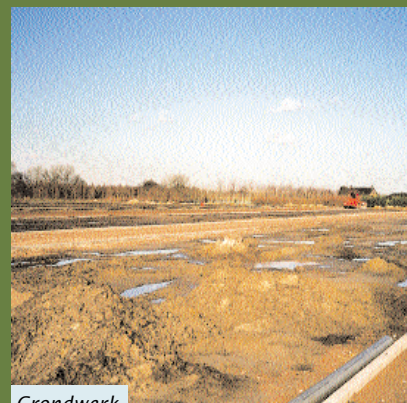

Grondwerk



Plaatsen opsluitbanden en aanbrengen menggranulaat



Verwerking asfalt tussen de al in gebruik genomen velden



Eindresultaat: klantvriendelijk en bedrijfseconomisch

